


Wędkowanie przy budowach i urządzeniach hydrotechnicznych

Cezary Szczepaniak: "Temat wędkowania w odległości 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę od dawna budzi wiele wątpliwości i absolutnie nie dziwi mnie, że często wraca na łamy „WW”. Oto jakie pytania otrzymaliśmy od jednego z Czytelników:

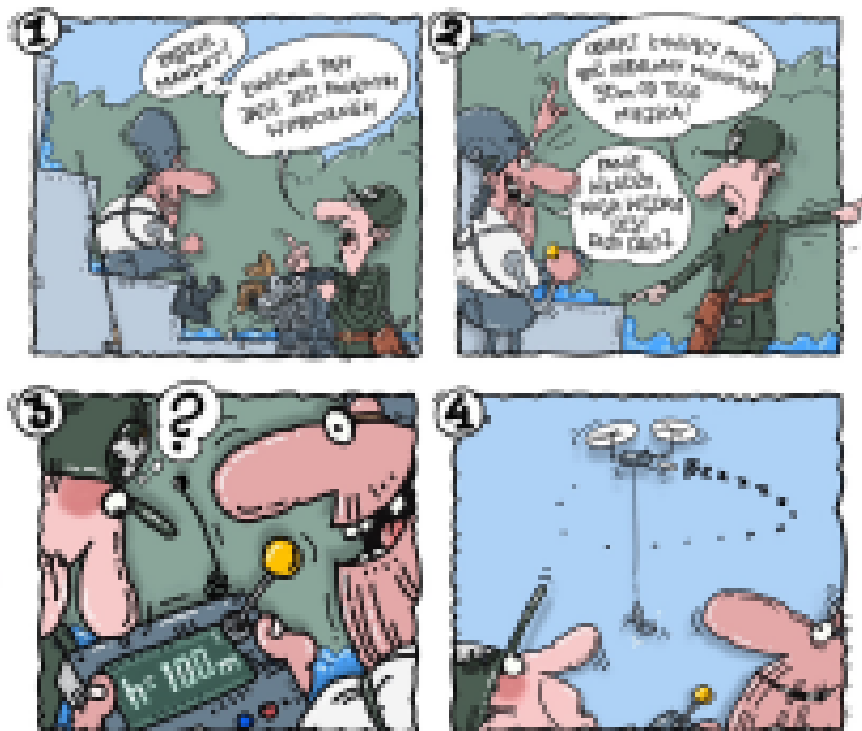

„Mam kilka pytań do prawnika w sprawie wędkowania przy budowach i urządzeniach hydrotechnicznych. Z kim bym nie rozmawiał, to zawsze są różne interpretacje odległości 50 metrów i uważam, że warto uporządkować ten temat. Pierwsze pytanie dotyczy liczenia odległości 50 metrów, tzn. od jakiego elementu budowli lub urządzenia należy je liczyć? Drugie pytanie: czy można łowić w odległości powyżej 50 m, posyłając przynętę w kierunku budowli? Trzecie: czy odległość 50 m dotyczy odcinka powyżej budowli czy poniżej, czy też obydwu odcinków? I ostatnie: czy odległość 50 m dotyczy wszystkich wód, niezależnie od ich wielkości? Istnieją przecież bardzo małe zalewy, np. o powierzchni 1-2 ha, gdzie wyłączenie z możliwości wędkowania linii 50 m „zabiera” znaczną część łowiska.”

Odpowiadając na pytania Czytelnika zacząłem od cytowania przepisu regulującego powyższe kwestie. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie różnorodnym – zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę. Cytowany przepis wskazuje nam odległość nie mniejszą niż 50 metrów, którą wędkarz winien zachować łowiąc przy budowach i urządzeniach hydrotechnicznych, ale tylko takich, które piętrzą wodę, nie zaś wszystkich budowli i urządzeniach, które możemy spotkać nad wodą..

Analogiczny zapis, choć bardziej uszczegółowiony, znajduje się w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW”, w § 3 pkt 3.4. lit. d), zgodnie z którym wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, żłuz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostróg, opasek i progów dennych.

Budowle hydrotechniczne

Budowle hydrotechniczne s? budowlami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Poj?cia „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli pi?trzącej” zosta?y zdefiniowane w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Ilekro? w tym rozporz?dzeniu jest mowa o:

1) budowli hydrotechnicznej – rozumie si? przez to budowle wraz z urz?dzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwi?zanymi, s?u??ce gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wa?owe i mnichy, ?luzy ?eglugowe, wa?y przeciwpowodziowe, si?ownie i elektrownie wodne, uj?cia ?ród?dowych wód powierzchniowych, wyloty ?cieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kana?y, sztolnie, ruroci?gi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadz?ce substancje p?ynne i pó?p?ynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrze?a, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach ?ród?dowych, przep?awki dla ryb ;

2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to ... "

Na stronie 64 WW 1/25 prawnik Cezary Szczepaniak odpowiada na Wasze pytania.

17 stycznia 2025, 00:01